



Cliente _____ Quantità _____
Progetto _____ Posizione _____

Armadio Smart 1200

Modello: A120/2BE

Cod: A12120600201

Armadio refrigerato Smart 1200 Plug-In, 2 porte con maniglia in PVC, classe energetica C, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Serratura con chiave, completo di 3 griglie plastificate 53x53 cm. Range di temperatura -18°-22°C; refrigerazione ventilata. Evaporatore trattato anticorrosione. Struttura monoscocca con isolamento 75 mm. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo esterno e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato. N.1 Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a sistema di supervisione remoto.

Dati Tecnici

Capacità lorda:	1155 lt
Range temperatura:	-18°-22°C
Unità refrigerante:	Plug-In
Classe efficienza energetica:	C
Indice efficienza energetica:	49,2
Consumo annuo:	2500 kW/h annum
Consumo 24h:	6,849 kW/h/24h
Classe climatica:	5
Gas refrigerante:	R290
Sbrinamento:	A gas caldo
Valvola:	Solenioide fornita di serie
Dimensioni (mm):	1480×715×2085 mm
Dimensioni imballo:	1575×930×2144 mm
Peso lordo:	220 Kg
Alimentazione:	220-240 V - 50 Hz
Potenza assorbita:	1000 W
Corrente assorbita:	4,6 A
Resa Frigorifera:	692 W*
*:	Evap. -30°C Cond. +55°C

Caratteristiche

Dotazione:	6 coppie guida per griglie 53x53 cm 6 griglie plastificate 53x53 cm Serratura con chiave
Controllo:	Elettronico, display a filo pannello
Porte:	2 porte, autochiudenti con fermo a 105°, cerniere a destra
Guarnizione porta:	A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile
Isolamento:	Spessore 75 mm - CFC/HCFC free
Finitura interna/esterna:	Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato
Angoli interni:	Arrotondati per una facile pulizia
Maniglia:	In PVC
Cremagliere e Guide:	Acciaio inox AISI 304
Piedini:	In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm
Cosmo:	Predisposto per collegamento a Cosmo Hub

Accessori e varianti


Alimentazione frequenza 60Hz
 Altre alimentazioni
 Doppio sportello (4 sportelli) Smart
 Telaio per predisposizione su zoccolo
 Versione doppio motore
 Kit apertura porta con pedale
 Kit 4 ruote pivotanti con freno h 128 mm
 Illuminazione led 2 porte
 Griglia plastificata 53x53
 Coppia guide tipo C 505 mm
 Ripiano intermedio di raccordo 12
 Interfaccia seriale, cavo RS485
 Kit connessione Cosmo

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline. Collega gli armadi Smart ad un Cosmo hub (MODI, VISION o LEVTRONIC) e dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

*Necessita di kit cremagliere speciale per cassetti e ripiani

Disegno tecnico

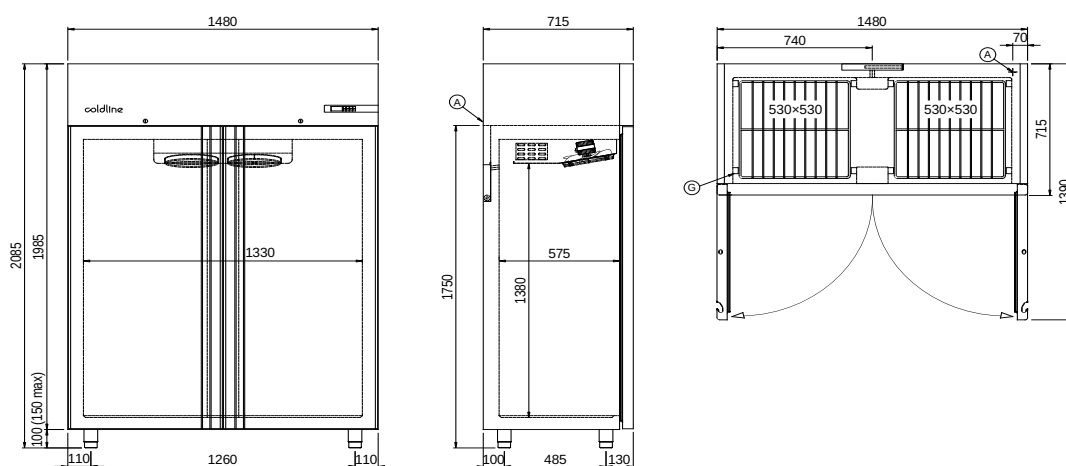

A: Uscita cavo alimentazione

D: Diffusore flusso aria

G: Cremagliere

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.