

AC 46

Scotsman
Ice Systems

Fabbricatore di Ghiaccio 25 kg con Contenitore Incorporato

Articolo #:

Progetto:

Quantità:



CARATTERISTICHE

- Produzione di singoli cubetti Gourmet pieni di forma tronco-conica.
- Finitura esterna in acciaio inox.
- Controlli elettromeccanici semplici ed affidabili.
- Accesso frontale al filtro del condensatore ad aria, asportabile e lavabile.
- Interruttore ON/OFF frontale di facile accesso.
- Flusso dell'aria frontale (modello raffreddato ad aria) per installazioni all'interno dei banconi dei bar.
- Accesso ergonomico al contenitore del ghiaccio con sportello a scomparsa.
- Sistema di chiusura sportello dotato di gommini anti rumore.

SISTEMA DI CONDENSAZIONE

Raffreddato ad acqua
Raffreddato ad aria



Kit piedini non incluso.
Da ordinare separatamente
come accessorio.

GAS REFRIGERANTE

R134a

CAPACITA' CONTENITORE INTERNO

9 kg

VOLTAGGIO V/Hz/ph

230/50/1
230/60/1

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10	43
Temperatura acqua	5	38
Pressione acqua	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Voltaggio elettrico	-10%	+10%

CERTIFICAZIONI



NOTA IMPORTANTE:

Modelli e specifiche sono soggetti a variazioni senza preavviso. La spec sheet è intesa per puro scopo commerciale. Per la documentazione tecnica vi preghiamo di fare riferimento ai nostri manuali di servizio.

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com

Fabbricatore di Ghiaccio 25 kg con Contenitore Incorporato


AC 46

Fabbricatore di Ghiaccio 25 kg con Contenitore Incorporato

Articolo #:

Progetto:

Quantità:

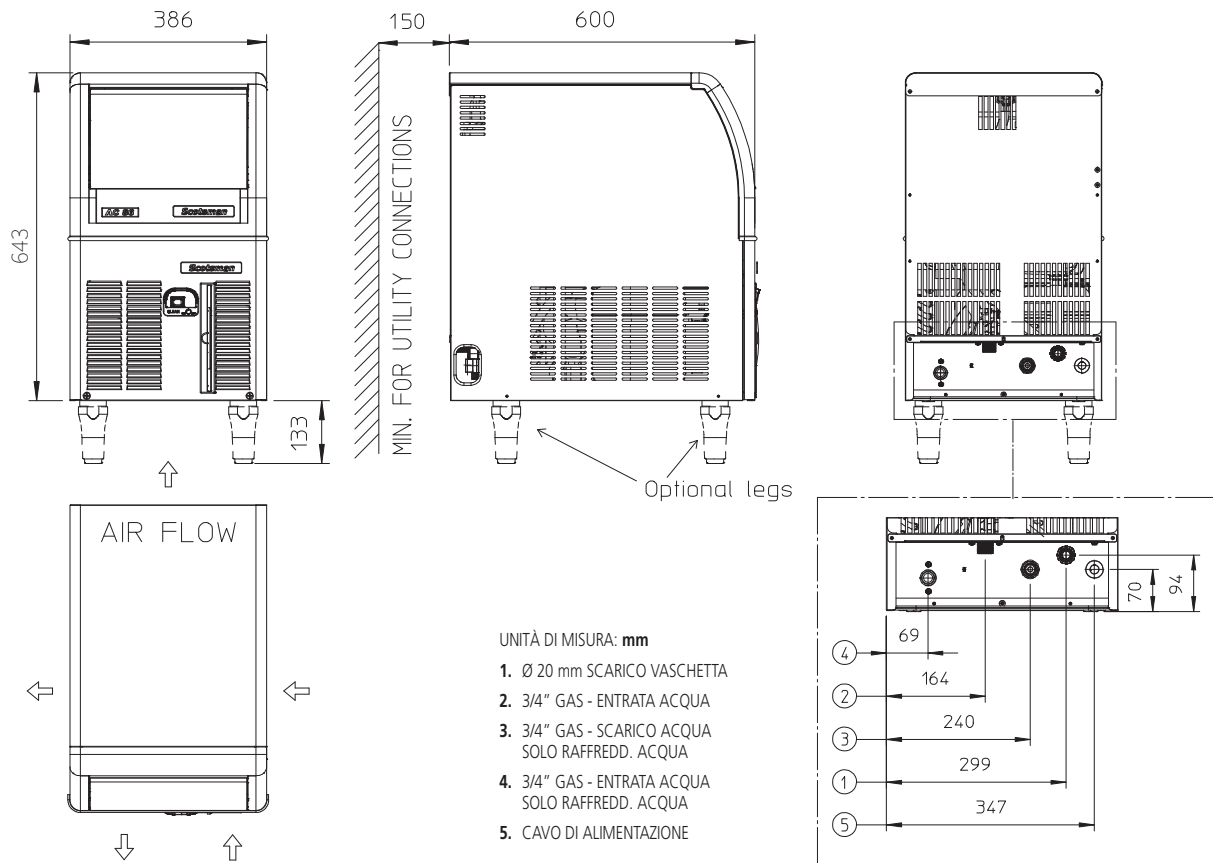

DATI UNITARI		DATI DI SPEDIZIONE	
Dimensioni (LxPxH)	386 x 600 x 645 mm	Dimensioni (LxPxH)	460 x 670 x 760 mm
Peso netto	35 kg	Peso lordo	42 kg

Versione	Voltage	Produzione kg di ghiaccio in 24 h °C Ambiente / °C Acqua			Consumo energia*		Consumo acqua*	Potenza istantanea	Compressore	Cavi	Fusibile
		10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
ACM 46 AS	230/50/1	25	23	19	40.8	8.0	3.2	350	800	3 x 1.5	10
ACM 46 WS	230/50/1	25	23	21	31.0	6.5	27.3	350	800	3 x 1.5	10
ACM 46 AS	230/60/1	25	24	20	42.3	8.3	3.4	450	900	3 x 1.5	10
ACM 46 WS	230/60/1	25	24	20	42.3	8.3	27.3	450	900	3 x 1.5	10

(*) I dati fanno riferimento alle seguenti condizioni di temperatura: 32°C Ambiente / 21°C Acqua