

# MF 46 *XSafe*

## Fabbricatore di Ghiaccio 320 kg Modulare

Articolo #:
Progetto:
Quantità:



### CARATTERISTICHE

- Compressore ermetico.
- Condensatore ad aria o acqua.
- Evaporatore in acciaio inossidabile.
- Controllo elettronico delle principali funzioni e delle sicurezze.
- Rompighiaccio di ultima generazione in lega speciale che permette la formazione di un ghiaccio molto secco (fino all'85%).
- Cuscinetti a sfera in acciaio inossidabile a lunga durata.
- Doppia protezione – controllo elettronico della velocità di rotazione albero motore.
- XSafe: Sistema di sanificazione completamente naturale ed integrato nella macchina. Agisce in modo automatico e continuo mantenendo la macchina pulita e sanizzata.



MF 46  
Ghiaccio supergranulare  
Contenuto d'acqua residua 15%

### SISTEMA DI CONDENSAZIONE

Raffreddato ad acqua  
Raffreddato ad aria

### GAS REFRIGERANTE

R404A  
R452A

### VOLTAGGIO V/Hz/ph

230/50/1  
230/60/1

### CONTENITORI CONSIGLIATI

Macchina	Contenitore		kg
MF 46	CBT22EFCD	<b>SB193</b>	129
	CBT22EFCD	<b>SB322</b>	168
	CBT30EFSD	<b>SB393</b>	181
	CBT30EFSD	<b>SB530</b>	243
	CBT42EFSD	<b>SB550</b>	252
	CBT48FMCD	<b>SB948</b>	406
	CBT52FMCD	<b>SB1025</b>	478
	●	<b>UBH1100</b>	553
	●	<b>SIS300</b>	137 + 73
●	<b>SIS700</b>	318 + 73	

#### LEGENDA:

- ✓ : Perfetta combinazione tra macchina e contenitore
- : Scivolo del ghiaccio tagliato dopo l'installazione
- CBTxxxxxxxx : Necessita di un top aggiuntivo

### CERTIFICAZIONI



### CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10	43
Temperatura acqua	5	38
Pressione acqua	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Voltaggio elettrico	-10%	+10%

#### NOTA IMPORTANTE:

Modelli e specifiche sono soggetti a variazioni senza preavviso. La spec sheet è intesa per puro scopo commerciale. Per la documentazione tecnica vi preghiamo di fare riferimento ai nostri manuali di servizio.

[www.scotsman-ice.it](http://www.scotsman-ice.it)  
[www.scotsman-ice.com](http://www.scotsman-ice.com)

# MF 46 *XSafe*


## Fabbricatore di Ghiaccio 320 kg Modulare

Articolo #:

Progetto:

Quantità:

Fabbricatore di Ghiaccio 320 kg Modulare

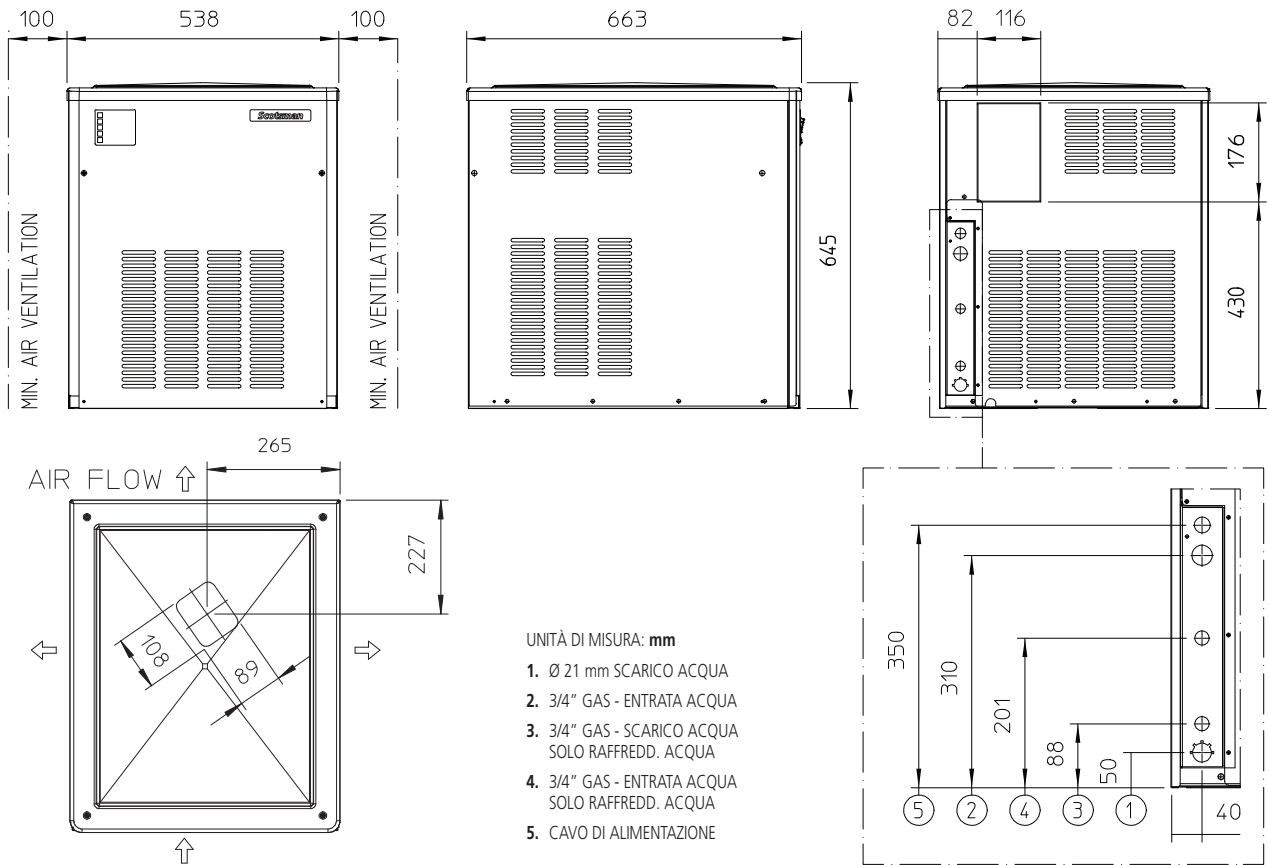

DATI UNITARI		DATI DI SPEDIZIONE	
Dimensioni (LxPxH)	538 x 663 x 645 mm	Dimensioni (LxPxH)	610 x 760 x 820 mm
Peso netto	78 kg	Peso lordo	87 kg

Versione	Voltage	Produzione kg di ghiaccio in 24 h °C Ambiente / °C Acqua			Consumo energia*		Consumo acqua*	Potenza istantanea	Compressore	Cavi	Fusibile
		10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm <sup>2</sup>	A
MF 46 AS	230/50/1	320	305	240	10.8	26.0	10.0	1200	2650	3 x 1.5	16
MF 46 WS	230/50/1	330	325	290	9.0	26.0	104.2	1200	2650	3 x 1.5	16
MF 46 AS	230/60/1	320	305	240	10.8	26.0	10.0	1200	2650	3 x 1.5	16
MF 46 WS	230/60/1	330	325	290	9.0	26.0	104.2	1200	2650	3 x 1.5	16

(\*) I dati fanno riferimento alle seguenti condizioni di temperatura: 32°C Ambiente / 21°C Acqua